


油圧ショベル 0.7m³テレスコクラム

型式	ZX225USRLC-5B テレスコ スライドキャブ	ZX225USRLC-3 テレスコ スライドキャブ	ZX200LC テレスコ スライドキャブ	ZX200LC 0.4m ³ テレスコ ノーマルキャブ
メーカー	 日立建機	 日立建機	 日立建機	 日立建機
商品コード	U201T	U201T	U200T	U200T
バケット容量〈新JIS〉(m ³)	0.8	0.8	0.8	0.45
機械質量 (Kg)	30,800	29,200	26,000	24,490
キャブスライド量(mm)	1,250	1,300	1,300	-
テレスコ伸縮方式	油圧シリンダー+ワイヤーロープ	油圧シリンダー+ワイヤーロープ	油圧シリンダー+ワイヤーロープ	油圧式
全長(mm)アーム取付時	13,790	14,000	14,520	13,320
全幅(mm)	3,050	3,260	2,990	2,990
全高〈基本姿勢〉(mm)	3,210	3,210	3,190	2,950
バケット巾〈開時〉(mm)	2,080	2,080	2,080	610
最大垂直掘削深さ(mm)	21,000	21,150	21,150	19,500
最大垂直掘削半径(mm)	7,290	7,450	7,450	7,200
最大ダンプ高さ(mm)	5,680	6,050	5,580	5,510
定格出力(Kw(PS))	122/166	122/166	122/166	122/166
アーム単体重量 (Kg)	3,350	3,330	3050	3050
クラムシェルバケツ単体質量 (Kg)	1,240	1,230	1230	940
ブーム付本体 (Kg)	26,100	24,800	21,350	20,500
燃料タンク(ℓ)	320	320	400	400
排ガス規制	特定特殊自動車排ガス2011 基準適合車	特定特殊自動車排ガス 基準適合車	特定特殊自動車排ガス 基準適合車	特定特殊自動車排ガス 基準適合車
騒音規制	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音
アーム先端カメラ	あり	あり	なし	なし
管理No	3.4.5	1.2	723	874

■寸法図

単位：mm

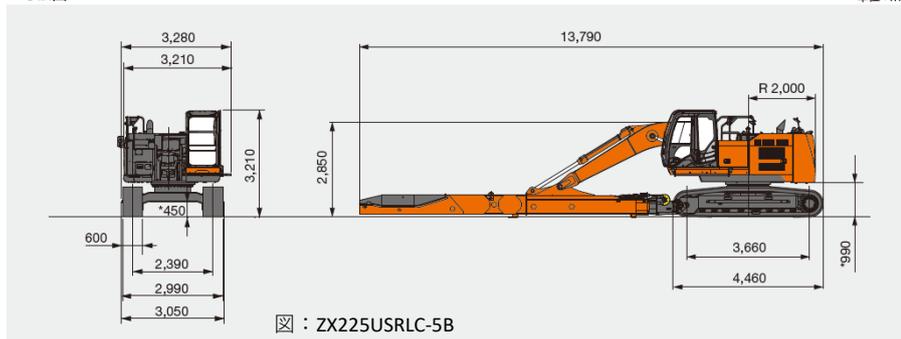

(注) *印はシューラグ高さを含みません。




図：ZX225USRLC-5B



ZX225USRLC-5B

■作業範囲図

単位：mm

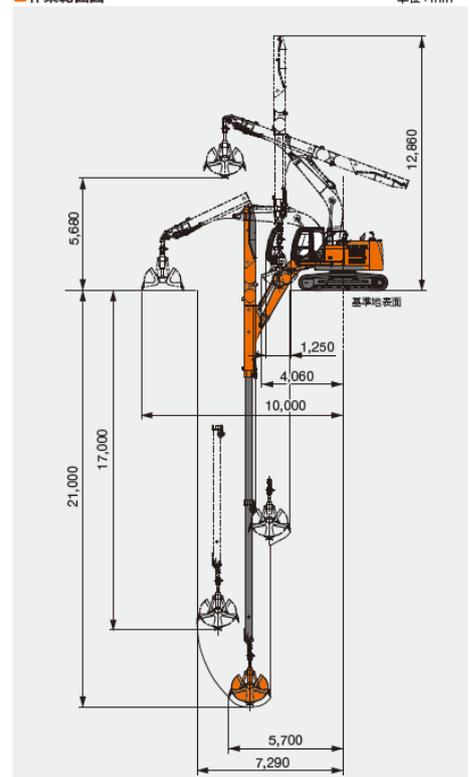

※仕様は一般機種サイズとなります