


SUPERACE® WASHER

SE-ST5タイプ

エンジン式で静音、
水タンク付なのにコンパクト！

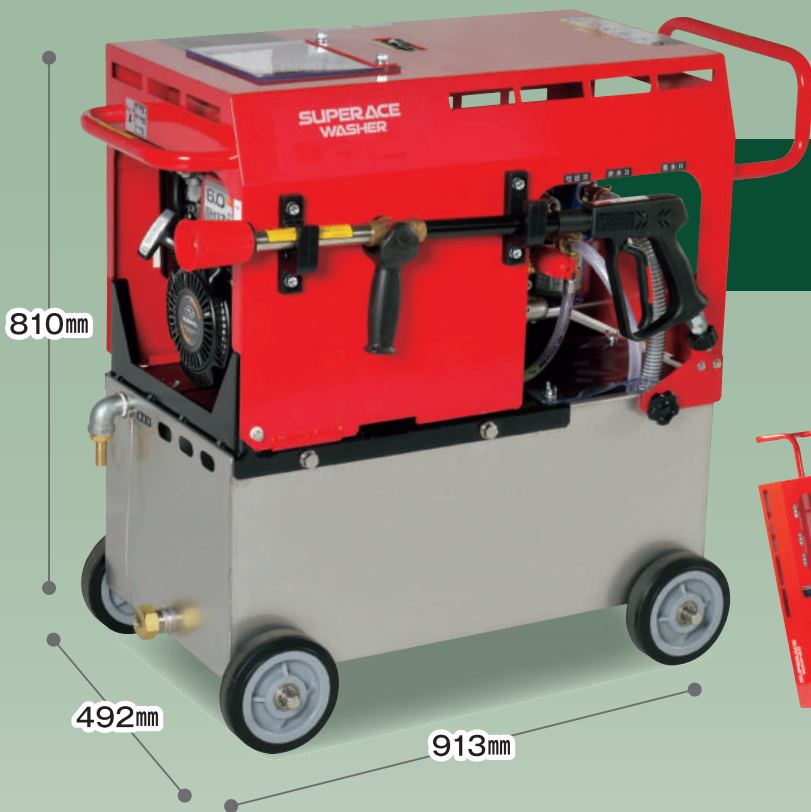

全機種
2段積みも
可能です

仕様		
	高圧力モデル	多水量モデル
型式名	SE-2107ST5	SE-3005ST5
コードNo.	039607	039647
ポンプ	圧力MPa(kgf/cm ²)	7.0(71.4)
	水量(L/min)	21.0
	回転数(min ⁻¹)	1750
エンジン	名称	空冷4サイクルガソリンエンジン
	総排気量(cc)	172
	定格出力	2.9kW(4.0PS)/1800min ⁻¹
	最大出力	3.7kW(5.0PS)
	始動方式	リコイルスタータ式
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
	燃料タンク容量(L)	3.6
	寸法 長さ×幅×高さ(mm)	913×492×810
	質量(kg)	72.0
	水タンク容量(L)	71.0
標準付属品		
	SE-2107ST5	SE-3005ST5
ガン	タービンガンASY クイック*	
ノズル	タービンガンノズルφ2.0 Oリング付	タービンガンノズルφ2.5 Oリング付
高圧ホース	高圧ホースASY YL-NWP 3/8×20m クイック*	
吸水ホース	吸水ホース(VC-C3)ASY 3/4×3m ストレーナ無*	
吸水ストレーナ	ストレーナ 円盤形小 φ115	
余水ホース	余水ホースASY 3/8×3m テトロンφ10*	

コンパクトボディ

軽量コンパクトなエンジンを直結している為業界トップクラスのスリムなボディを実現。

静音タイプ

エンジン式水タンク付タイプでずば抜けた静音性を実現。

耐久性

ステンレス製水タンクは錆、衝撃に強くメンテ性も抜群です。余裕のヒートバランスで、3連セラミックプランジャーポンプの採用により耐久性が大幅に向上しました。

使い易さ

ブレーキ付大型車輪、1点吊りフック、2段積み可能。ガンフック、自動エア抜きなど使い易さを徹底追及しました。

ラインストレーナ

標準装備。ゴミのトラブルを防ぎ耐久性を向上。



全機種標準付属タービンガン

〈使用例〉



スーパー工業株式会社

本社・大阪支店 〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7 TEL(072)653-2721(代)
 東京支店 〒132-0021 東京都江戸川区中央4丁目15-13 TEL(03)3653-2411
 札幌営業所 〒003-0824 札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-15 TEL(011)874-5600
 仙台営業所 〒984-0831 宮城県仙台市若林区沖野3丁目1-1-102 TEL(022)766-8343
 名古屋営業所 〒458-0915 愛知県名古屋市緑区野末町208 TEL(052)626-3701
 大阪営業所 〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7 TEL(072)653-2721
 広島営業所 〒731-5128 広島県広島市佐伯区五日市中央7丁目25-23 TEL(082)208-4885
 福岡営業所 〒811-2233 福岡県粕屋郡志免町別府北3丁目5-8 TEL(092)622-6273
 沖縄出張所 〒903-0812 沖縄県那覇市首里当蔵町1-18-3 TEL(098)887-0089

FAX(072)653-2354
 FAX(03)3653-2420
 FAX(011)874-5601
 FAX(022)766-8344
 FAX(052)626-3702
 FAX(072)653-2354
 FAX(082)208-4886
 FAX(092)622-6279
 FAX(098)887-0089