




D6 VPAT仕様

仕様値

				湿地仕様 (LGP)		
				VPAT 折畳式ブレード		VPATブレード
				660mm シングルグローサ	760mm シングルグローサ	915mm シングルグローサ
運転質量 (kg)				23,405	23,714	23,530
接地圧 (kPa) [kgf/cm ²]				51.8 [0.53]	45.6 [0.47]	37.6 [0.38]
エンジン	名称			C9.3B ディーゼルエンジン		
	認証型式			キャタピラーYDS-C9.3B		
	シリンダー数 - 内径×行程 (mm)			6 - 115 × 149		
	総工程容積 (ℓ)			9.3		
	定格出力 (ネット) / 回転数 (ネット) (kW/min ⁻¹)			161 / 2,200		
トランスミッション	形式			ロックアップ機構付 電子制御プランetary式パワーシフト		
	速度段数			前進4段 / 後進4段		
	トルクコンバータ形式			3要素1段1相		
走行速度	前進 / 後進	1.0速 (km/h)		3.6 / 3.6		
		1.5速 (km/h)		4.9 / 4.9		
		2.0速 (km/h)		6.5 / 6.5		
		2.5速 (km/h)		9.2 / 8.7		
		3.0速 (km/h)		11.7 / 11.7		
油圧装置	コントロール形式			電子制御油圧コントロール		
	ポンプ形式			可変容量ピストンポンプ		
	リリーフバルブ調整圧 (kPa)			27,600		
容量	燃料 (軽油) タンク (ℓ)			341		
	尿素水タンク (ℓ)			28		
	エンジンオイル交換容量 (ℓ)			24.5		
	冷却水 (ℓ)			63		
	作動油タンク (ℓ)			60		
ブルドーザ装置	形式			VPAT (可変ピッチアングルチルト) 折畳式ブレード		VPATブレード
	ブレード容量 (m ³)			5.2		4.8
	1	ブレード幅	ストレート時 (mm)	4,229		4,340
	2		最小幅 ^{*1} (mm)	2,960 (折畳時)		3,966 (最大アングル時)
	3	ブレード高さ (mm)		1,312		1,312
	4	最大上昇量 (1) / 下降量 (2) (mm)		1,131 / 698		1,131 / 698
	5	最大チルト量 (mm)		659		684
	6	全長	ブレード付 ^{*2} (mm)	5,662		5,662
寸法			ブレード&ドロウバ付 (mm)	5,886 (折畳時 6,861)		5,886
	1	全幅	ブレード (ストレート時) (mm)	4,229		4,340
	7		トラクタ単体 (mm)	2,960	3,046	3,305
	8	全高 (mm)		3,222		3,222
	9	クローラ中心距離 (mm)		2,286		2,390
	10	接地長 (mm)		3,355		3,355
	11	シュー幅 (mm)		660	760	915
		シュー枚数 (片側) (枚)		46		46
		最低地上高 (mm)		390		383

※1 VPAT折畳式ブレードの場合は、折畳時が最小幅 / VPATブレード (折畳なし) の場合は、最大アングル時が最小幅 ※2 リアアタッチメントなし

VPAT
折畳ブレード

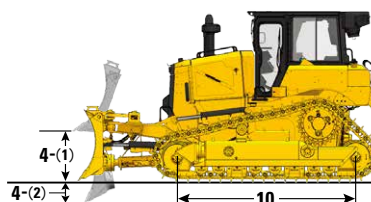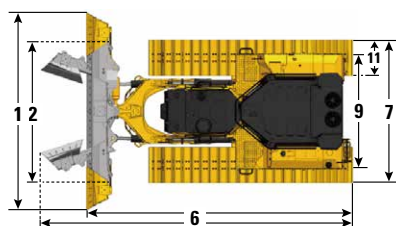

VPATブレード
(折畳なし)

