

100V残水ポンプ

残水吸排水用ポンプ（スイープポンプ）



注意事項

- ・始動時は定常時の約3倍の電気容量が必要です
- ・低電圧での使用は故障の原因となります
- ・始動時は呼び水をお願いします(1.8L)
- ・水以外の液体（海水・油・有機溶剤）の使用禁止
- ・電源コードでの本機を持ち上げ禁止
- ・50Hz・60Hzのご確認をお願いします
- ・電源を接続するだけで自動運転ができます

※LSPE1.4Sのみ

名称	型式	口径吸込 (mm)	口径吐出 (mm)	出力 (kw)	電圧 (v)	吐出量 (L/min)	揚程 (m)	吸盤径 (mm)	重量 (Kg)
100Vスイープポンプ（残水）	LSP1.4S	25	25	0.48	単相100	55	7.8	140	16.5
100Vスイープポンプ（残水）自動	LSPE1.4S							165	18.5

吸水ホース長さ5.0m（標準時）

※メーカーにより性能・仕様が変わります。お問い合わせ下さい。

低水位排水ポンプ（ベブリースーパー）

注意事項


- ・始動時は定常時の約3倍の電気容量が必要です
- ・低電圧での使用は故障の原因となります
- ・湧水運転（水なし）は避けてください
- ・水以外の液体（海水・油・有機溶剤）の使用禁止
- ・電源コードでの本機を持ち上げ禁止
- ・ストレーナーが土砂などに埋まらないように使用
- ・50Hz・60Hzのご確認をお願いします



HSR2.4S ベブリースーパー



LSCE1.4S-61 自動運転

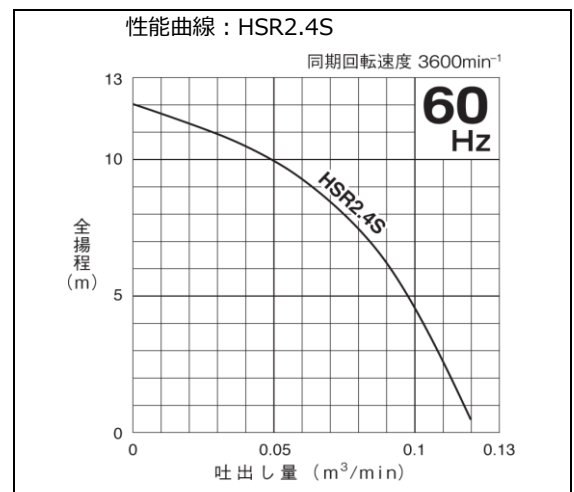

名称	型式	口径 (mm)	出力 (kw)	電圧 (v)	揚程 (m)	吐出量 (m³/min)	外径寸法		重量 (Kg)
							最大径(mm)	高さ(mm)	
2インチ100V残水ポンプ（ベブリースーパー）	HSR2.4S	50	0.4	単相100	Max12	Max0.12	271	282	10.8
2インチ100V残水ポンプ自動	LSCE1.4S-61	25	0.48		12	0.1	227	316	12.6

ポンプ底部より5mmの水位があれば揚程可能、さらに水位は1mmまでの排水が可能です

※メーカーにより性能・仕様が変わります。お問い合わせ下さい。